


SERIES

SUPREME CONTINENTAL

„Supreme Continental“ – tai ne tik išmaniosios technologijos, bet ir išskirtinis dizainas. Supreme Continental serija gali veikti plačiame temperatūrų diapazone, ypač vėsinant nuo $-15\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+43\text{ }^{\circ}\text{C}$ ir šildant nuo $-25\text{ }^{\circ}\text{C}$ iki $+24\text{ }^{\circ}\text{C}$. Be to, Supreme Continental serija turi aukščiausią energijos vartojimo efektyvumo klasę, kuri leidžia taupyti elektros energiją neprarandant komforto. Įvertinę visas šios naujos serijos funkcijas, gausite idealų pasirinkimą bet kokiam namui. Unikali technologija CH-UV sterilizuoja patalpų orą įmontuota UV lempa. Tai užtikrina švarų ir saugų orą jūsų namuose be bakterijų!

Series

SUPREME CONTINENTAL2

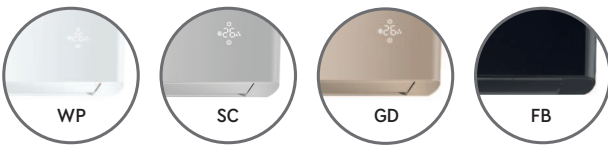

CE RoHS

INVERTER



FUNKCIJOS

HEALTH



Mode SLEEP

Technology CH 7-SKY

ECO-FRESH

CH UV Cleaner

Self-clean

COMFORT MANAGEMENT



Locking the remote control

Timer

LED display

Turbo mode

Multi speed fan

Mode SWING

Dehumidification mode

Wi-Fi

I FEEL

INTELLIGENT CONTROL



Anti Freeze protection

Auto restart

Self diagnostics

Display backlight

Wired controller connection

TECHNOLOGICAL



R32 Refrigerant

Silent mode

Auto protection

Function 8°C

Technology I-Action

Coating BLUE-FIN

Warm start

ENERGY EFFICIENCY



Energy Efficiency

Generation 6

VALDIKLIAI IR PRIEDAI (OPCIJA)




Wired Controller XK76



Wired Controller CES0-24/E



Wired Controller CES2-24/F



Detection Control Board MK010



MODELIS			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Galia	Vėsinimas	kW	2.70 (0.45-3.50)	3.50 (0.70-4.00)	5.30 (1.26-6.60)	7.10 (2.00-8.32)
	Šildymas	kW	3.00 (0.45-4.20)	3.81 (0.80-4.50)	5.60 (1.12-6.80)	7.80 (2.00-9.20)
Suvartojama energija	Vėsinimas	kW	0.60 (0.09-1.40)	0.88 (0.09-1.40)	1.41 (0.38-2.25)	2.03 (0.40-2.50)
	Šildymas	kW	0.68 (0.16-1.60)	0.95 (0.18-1.85)	1.33 (0.35-2.50)	2.00 (0.45-3.00)
Energetinis efektyvumas	Vėsinimas (SEER*)	kW/kW	9.0 (A+++)	8.5 (A+++)	7.6 (A++)	7.0 (A++)
	Šildymas (SCOP**)	kW/kW	6.0 (A+++)	5.4 (A+++)	5.7 (A+++)	5.4 (A+++)

* SEER - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas vėsinant.

** SCOP - sezoninis energetinio efektyvumo koeficientas šildant.



*** Galimos vidinio bloko spalvos: balta (WP), pilka (SC), auksinė (GD), juoda (FB).

VIDINĖ DALIS			CH-S09FTXAL2-***	CH-S12FTXAL2-***	CH-S18FTXAL2-***	CH-S24FTXAL2-***
Oro srautas	m ³ /h		180/390/420/450/490/540/590/660	180/390/420/450/490/540/590/680	460/520/570/610/680/750/850	600/800/850/900/950/1000/1100/1250
Garso slėgis	dB (A)		18/22/26/30/34/36/38/41	19/23/29/32/35/37/39/43	30/32/35/37/39/41/45	27/33/36/38/40/41/44/48
Kondensato kiekis	l/h		0.8	1.4	1.8	2.4
Svoris	kg		10.5	10.5	13	16

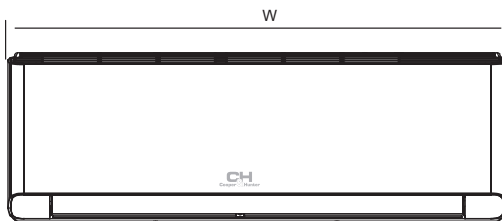

MODELIS	W (mm)	H (mm)	D (mm)
CH-S09FTXAL2-***	865	290	210
CH-S12FTXAL2-***	865	290	210
CH-S18FTXAL2-***	996	301	225
CH-S24FTXAL2-***	1101	327	249

LAUKO DALIS		CH-S09FTXAL-***	CH-S12FTXAL-***	CH-S18FTXAL-***	CH-S24FTXAL-***
Garso slėgio lygis	dB (A)	50	52	57	59
Kompresoriaus tipas		Rotary			
Šaltnešio tipas		R-32			
Darbinės lauko temperatūros ribos vėsinant	°C	-15 ... +50			
Darbinės lauko temperatūros ribos šildant	°C	-25 ... +24			
Maitinimas		~220-240V/50Hz/1 Ph			
Svoris	kg	27	29	42	42,5
Šaltnešio kiekis	kg	0.7	0.80	1	1.5
Skysčio linijos skersmuo	mm/inch	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"	6.38/1/4"
Dujų linijos skersmuo	mm/inch	9.53/3/8"	9.53/3/8"	12.7/1/2"	15.88/5/8"
Maksimalus vamzdžio aukščio perkrytis	m	10	10	10	10
Maksimalus vamzdžio ilgis	m	15	20	25	25

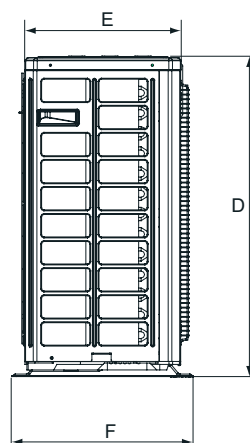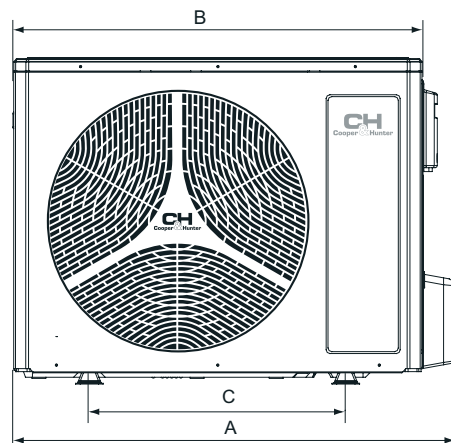

MODELIS	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)
CH-S09FTXAL2-***	732	675	455	555	285	330
CH-S12FTXAL2-***	802	745	512	555	300	350
CH-S18FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402
CH-S24FTXAL2-***	958	889	570	660	340	402